




26/47


Dettagli pozzetti ad incastro con gradini/1

Soletta in cemento armato

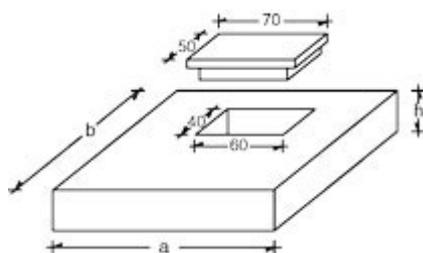


Caratteristiche tecniche			Luce botola	Chiusino	Peso - Kg.
A - cm.	B - cm.	H - cm.			
120	120	20	40 x 60	50 x 70	590
140	120	20	40 x 60	50 x 70	720
150	130	20	40 x 60	50 x 70	830
160	140	20	40 x 60	50 x 70	960

Rialzo con gradino zincato



Caratteristiche tecniche				
A - cm.	B - cm.	H - cm.	S - cm.	Peso - Kg.
80	80	33	10	205
90	90	33	10	240
120	120	33	10	355
140	120	33	10	380
150	130	33	15	590

Rialzo con gradini zincati



Caratteristiche tecniche				
A - cm.	B - cm.	H - cm.	S - cm.	Peso - Kg.
80	80	65	10	385
90	90	100	10	770
120	120	100	10	1080
140	120	100	10	1170
150	130	100	15	1800


Segue pozzetti stradali..



27/47

Dettagli pozzetti ad incastro con gradini/2


Pozzetto di raccordo

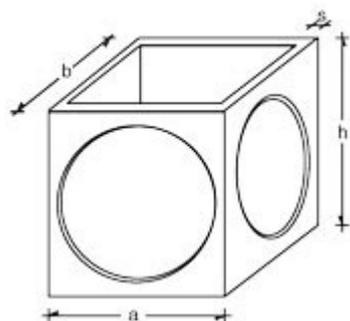

Caratteristiche tecniche				Diametro innesto	Peso - Kg.
A - cm.	B - cm.	H - cm.	S - cm.		
80	80	75	10	50	560
120	120	100	10	50	1300
110	110	100	5	80	600
140	120	100	10	80	1470
150	130	100	15	80	1950
Per un diametro di innesto tubo di 100 cm si utilizza un pozzetto composto da 2 pezzi:					
120	140	50	20	100	800
120	140	100	20		1170



Nota: Pozzetto di raccordo normale con diametro innesto tubo fino a 80 cm.

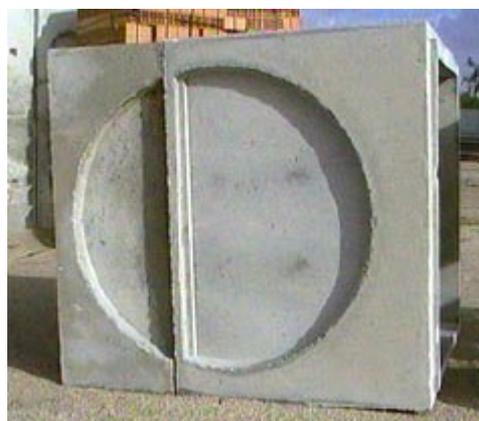

Nota: Pozzetto di raccordo composto da due elementi per diametro innesto tubo di 100 cm.

Contattaci per avere maggiori info sulla disponibilità e sui costi dei prodotti

Fine pozzetti stradali